409

VENTO

Scaldasalviette fisso, fissaggio a muro
con forcella, con coprivitoni.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed heated towel rail, wall bracket fork, with caps.
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Стационарный полотенцесушитель с
накладками, крепежи вилочного типа.
ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

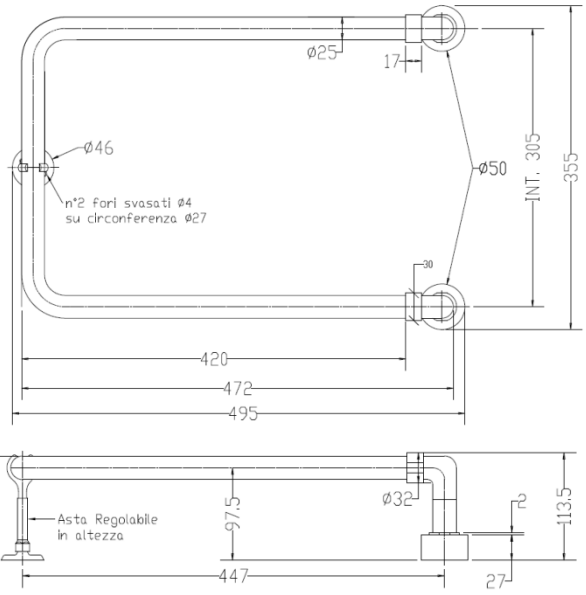

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0409FELA01

DISPONIBILE ANCHE CON:
AVAILABLE ALSO WITH:
ВОЗМОЖНО ТАКЖЕ:



SC0409FELA02

..

	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			
INT. (mm)	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	WEIGHT
305	59	51	201	71	61	241	77	66	262	27	23	91	4.0