



480/L


CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua



Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
с эксцентриком
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..

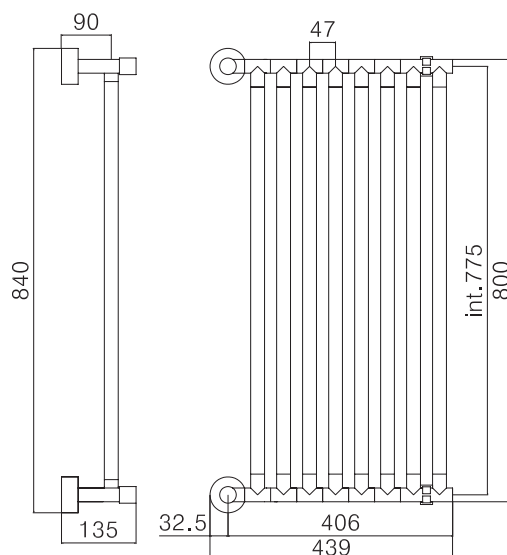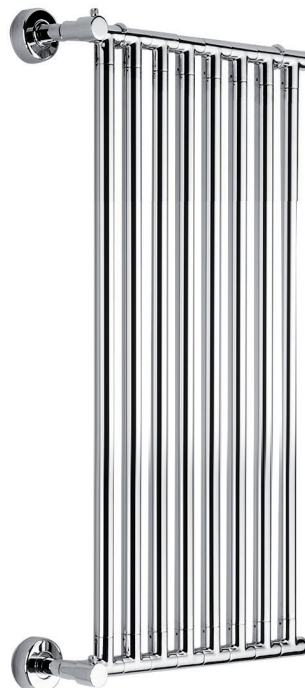

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernished
Гальваническое покрытие +
покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
775	360	309	1.229	432	392	1.559	468	403	1.600	187	161	636	11,2

480/XL


CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSNI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
 NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua



Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: 47mm
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
 eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available
 NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25mm
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47mm
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
 ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
 горизонтальном или наклонном положении

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..

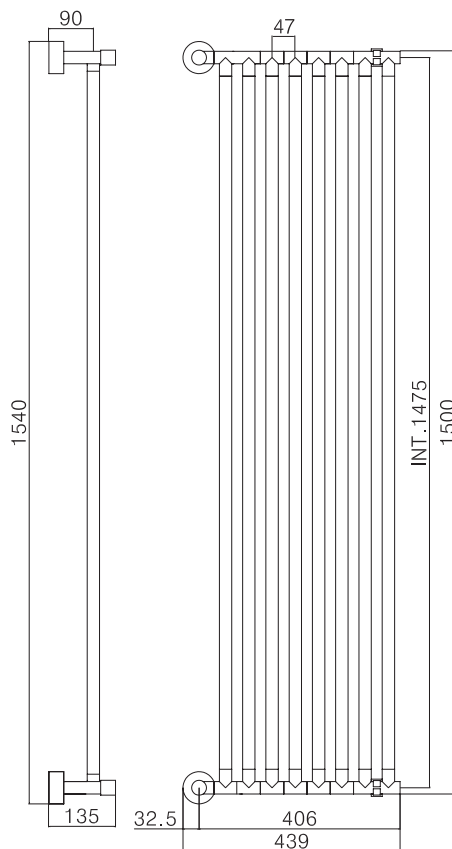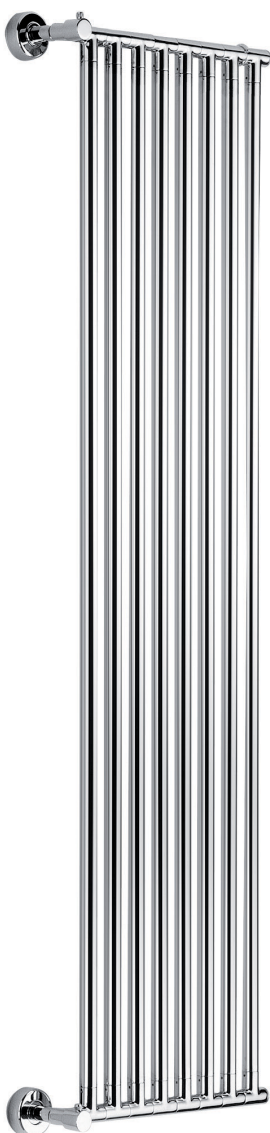

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.475	675	580	2.305	810	735	2.923	878	755	3.000	351	302	1.193	16,2



480/XXL

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
 NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua



Fixed modular heated towel rail,
 WITH BRASS BAR WASHERS.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: 47mm
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
 eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available
 NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
 ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
 горизонтальном или наклонном положении

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..

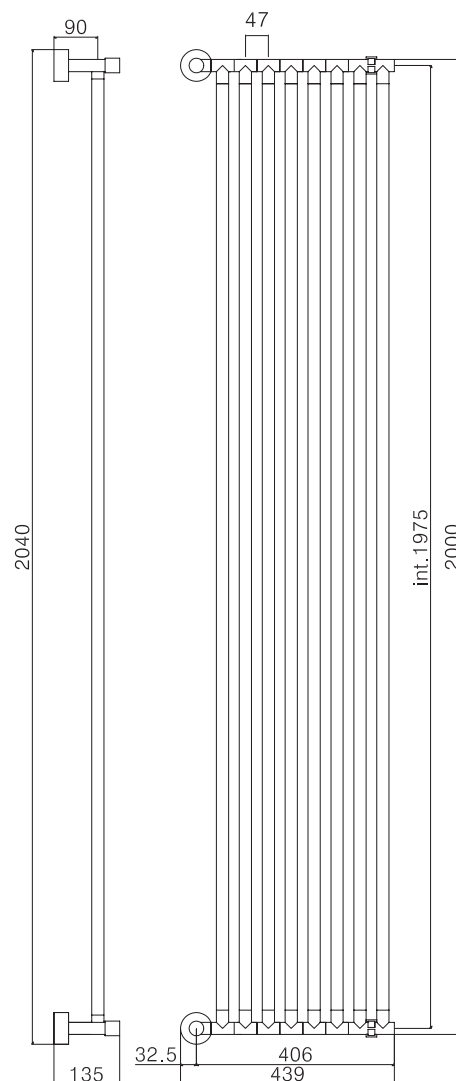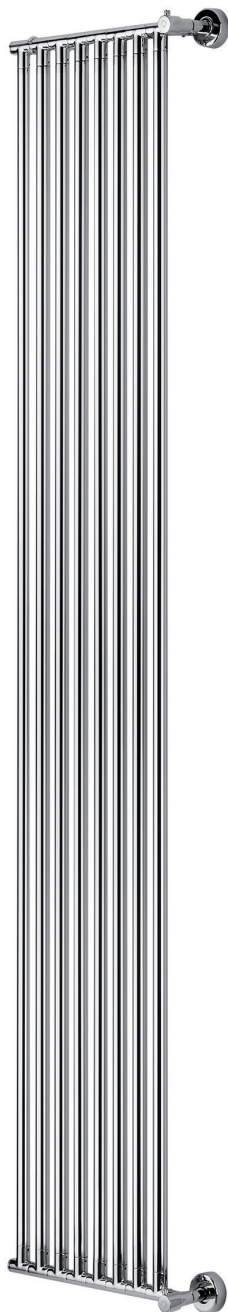

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			watt	ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu		watt	kcal/h	btu	
1.975	900	773	3.073	1.080	981	3.897	1.170	1.007	4.000	468	402	1.591	20,2	