

720

PANORAMA

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.

MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm

MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile

VERSIONE COMBINATA: disponibile

VERSIONE MONOTUBO: non disponibile

MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile

COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico

AROMATERAPIA: non disponibile

MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.

PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm

ADDITIONAL MODULE: not available

COMBINED VERSION: available

SINGLE TUBE VERSION: not available

FLOOR CONNECTION: not available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric

AROMATHERAPY: not available

SWAROVSKI HANDLES: not available



Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.

РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено

СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M

с эксцентриком


АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены


Ricambi disponibili a richiesta

Spare parts available on request

Запасные части под заказ



SC0720FETB01..

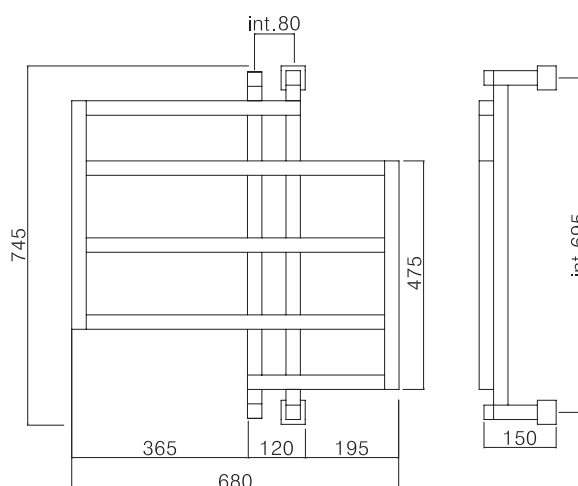

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
695	311	267	1.062	373	339	1.347	404	348	1.382	162	139	550	13