


Cyklon V



Цвет без
доплаты

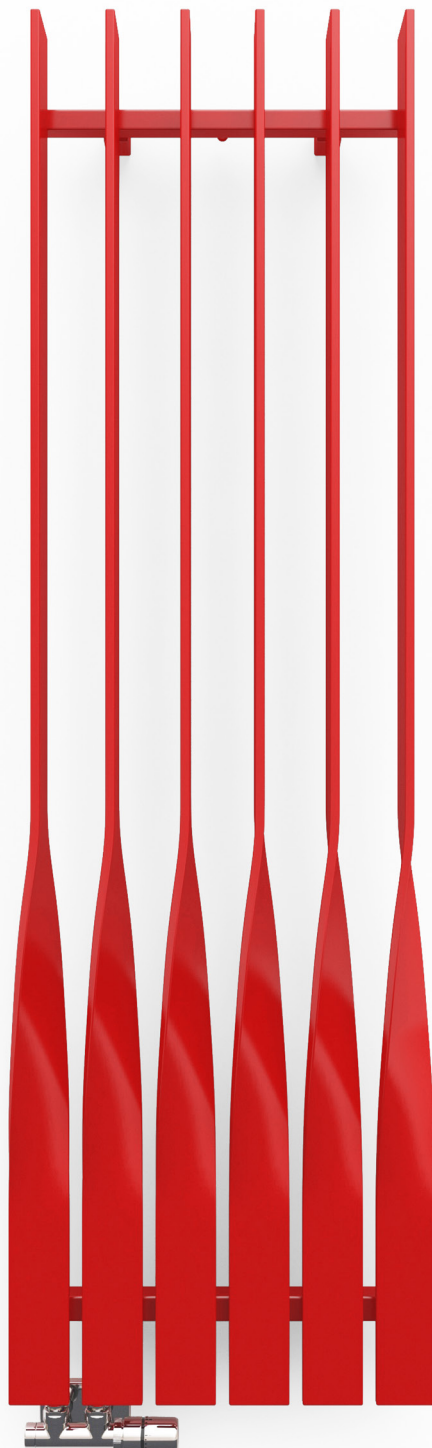

Cyklon V 1600↓ × 410↔ YL
цвет: RAL 3020

Комплект трехходовой термостатический, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром






Стандартные подключения:



Доступные размеры:

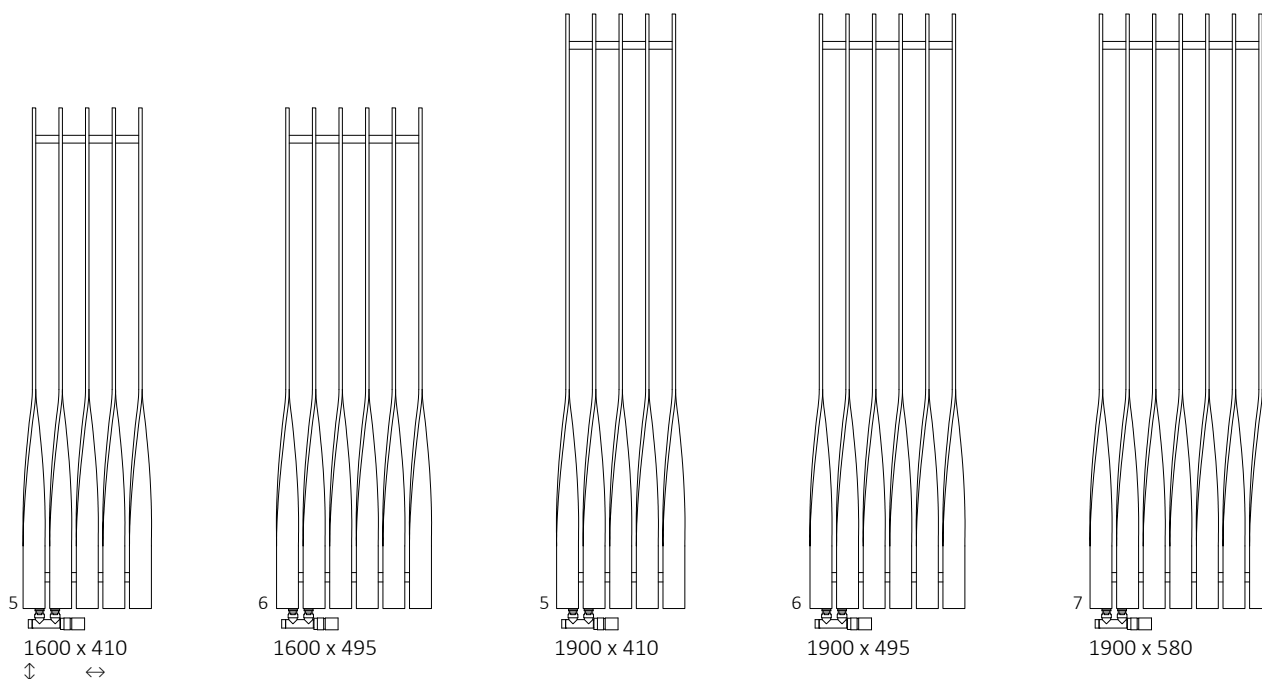



Технические данные:

Рабочее давление: 700 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1600	410	50	704	375	170	1400	100	3,98	21,07	WGCVV160041
1600	495	50	845	451	255	1400	100	4,78	25,31	WGCVV160049
1900	410	50	832	439	170	1700	100	4,67	24,75	WGCVV190041
1900	495	50	999	528	255	1700	100	5,61	29,73	WGCVV190049
1900	580	50	1166	616	340	1700	100	6,56	34,71	WGCVV190058




Технический рисунок:

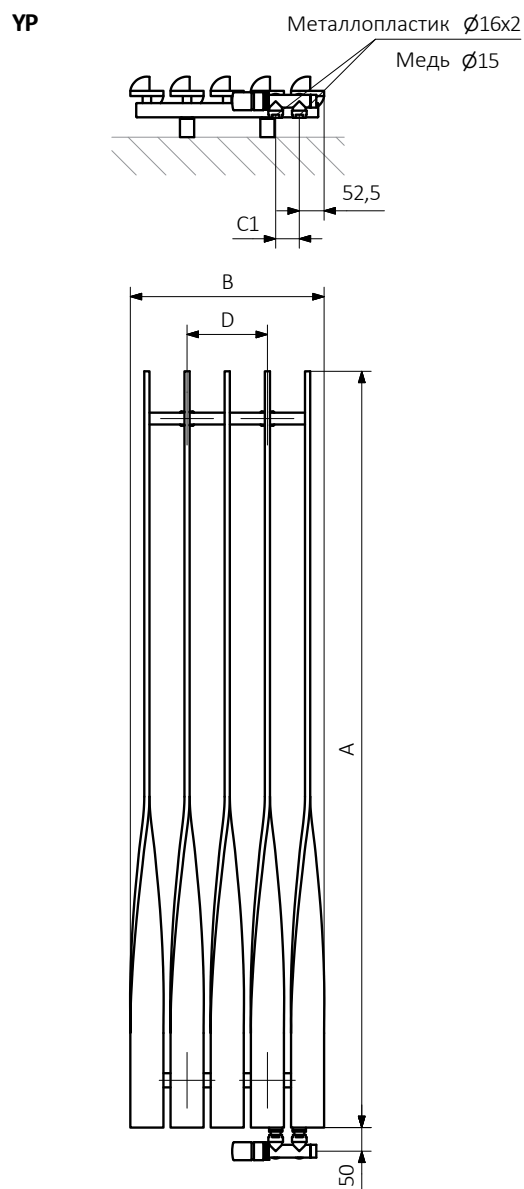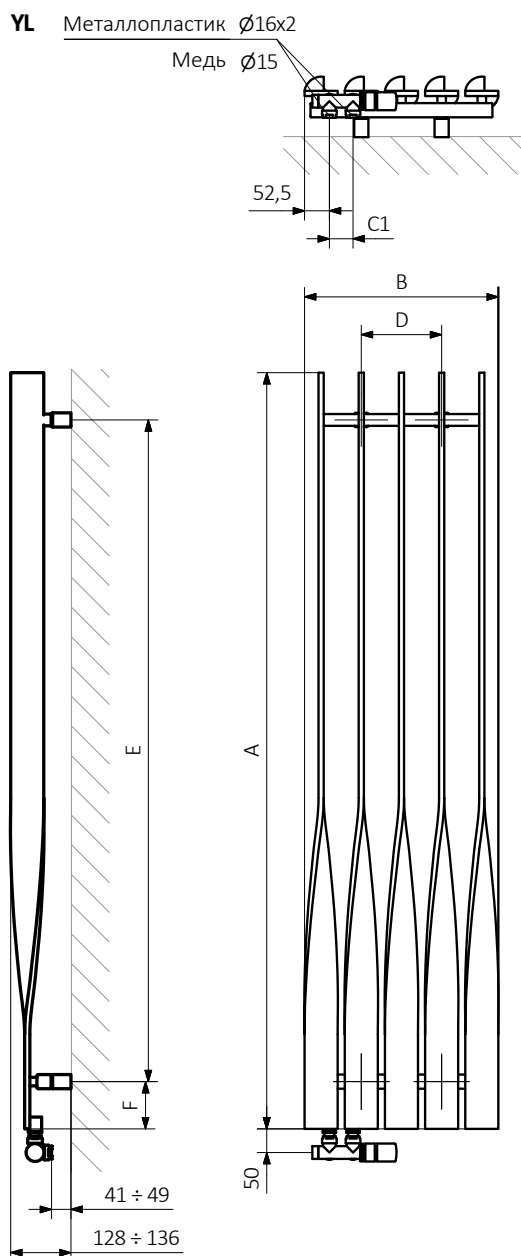

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:

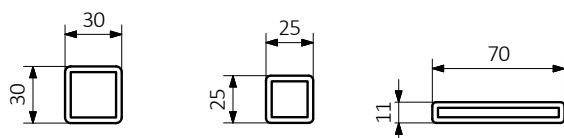



В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGCYV160041

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916YL

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 YL

Код упаковки

*K - картонная
коробка*

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGCYV160041 K916YL **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.