



Nemo

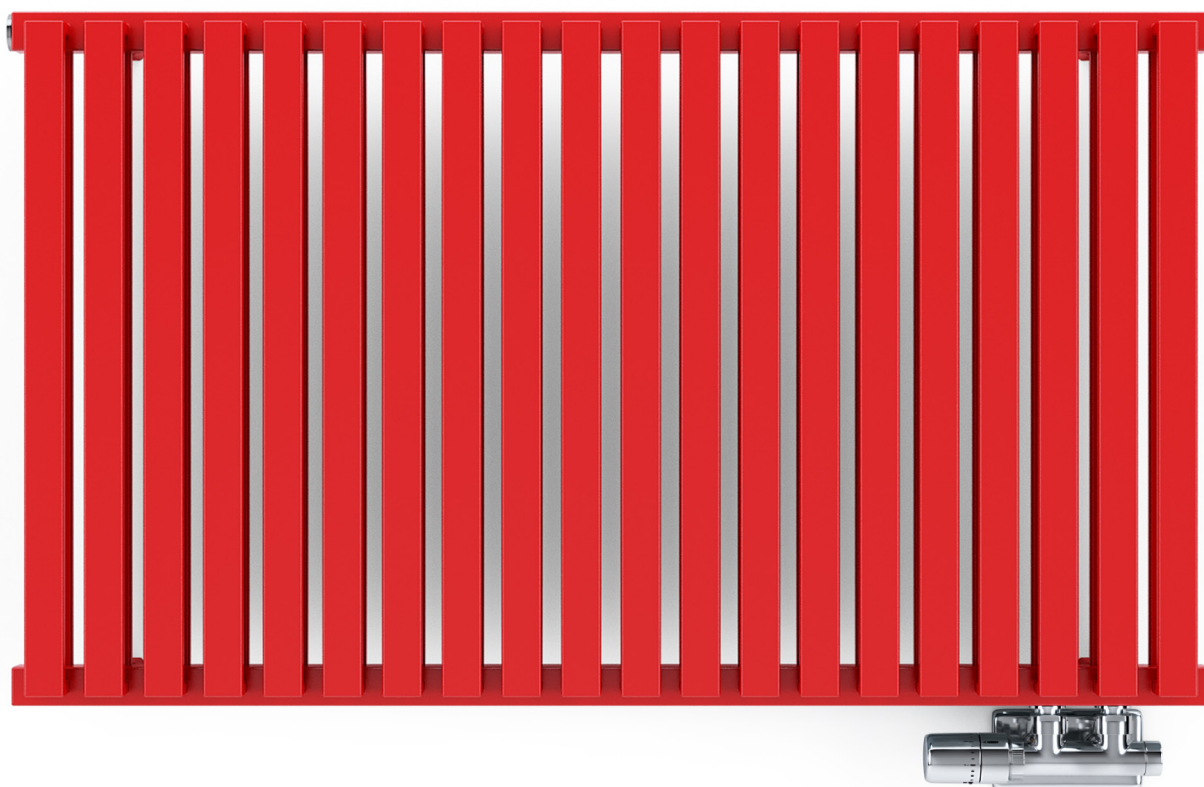

Nemo 530↓ × 910↔ YP
цвет: RAL 3020

Вентиль интегрированный термостатический угловой, правый, хром
Термостатическая головка SLIM, хром
Интегрированный маскирующий комплект, хром

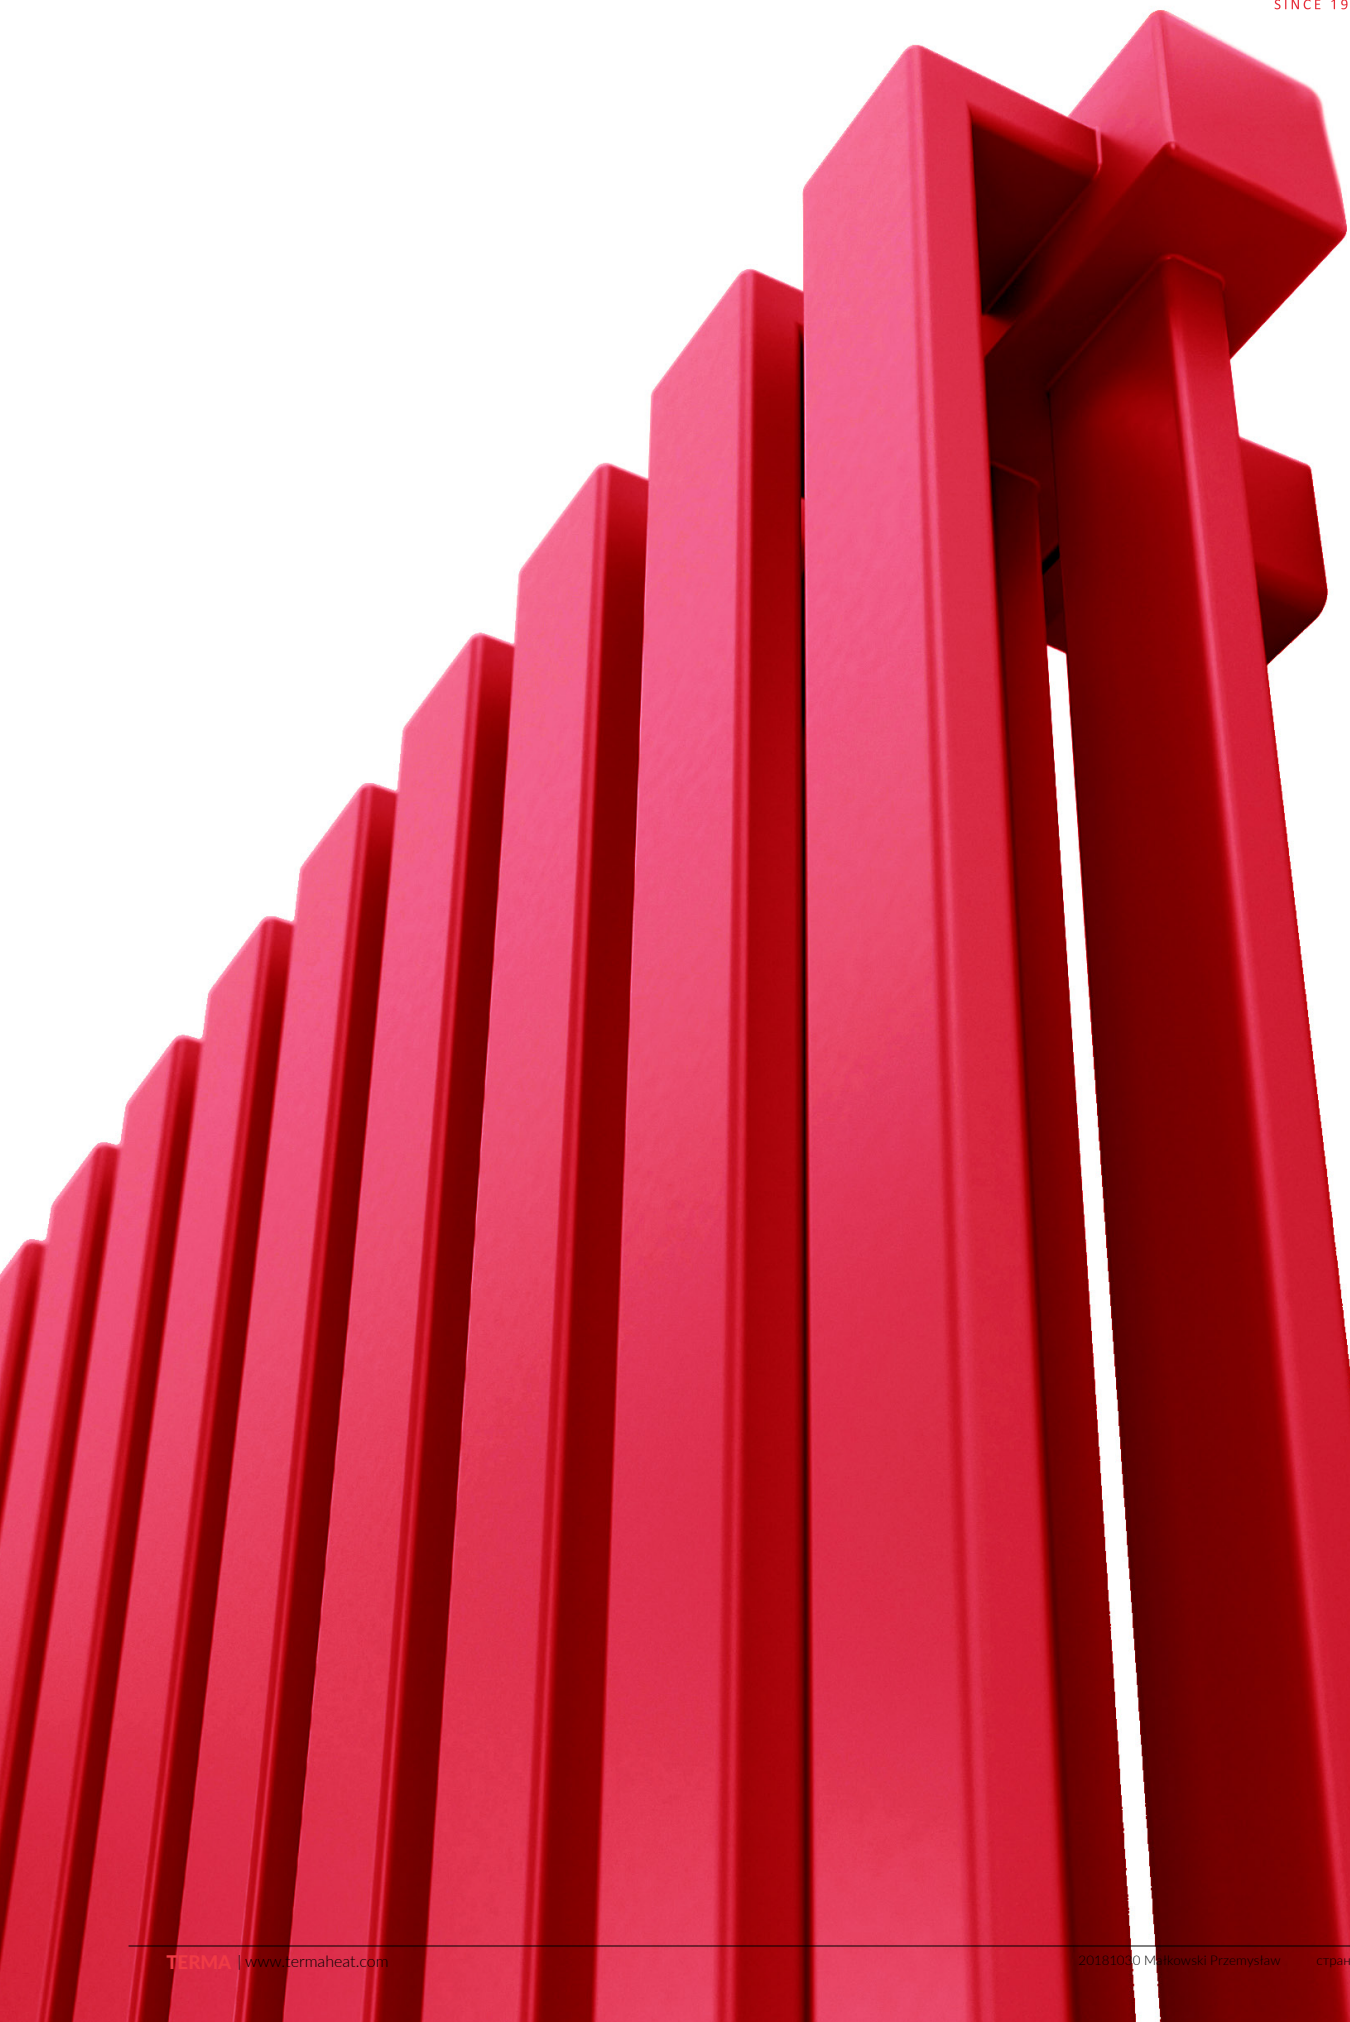



Стандартные подключения:




Дополнительные подключения:

Электрический радиатор:



Доступные размеры:

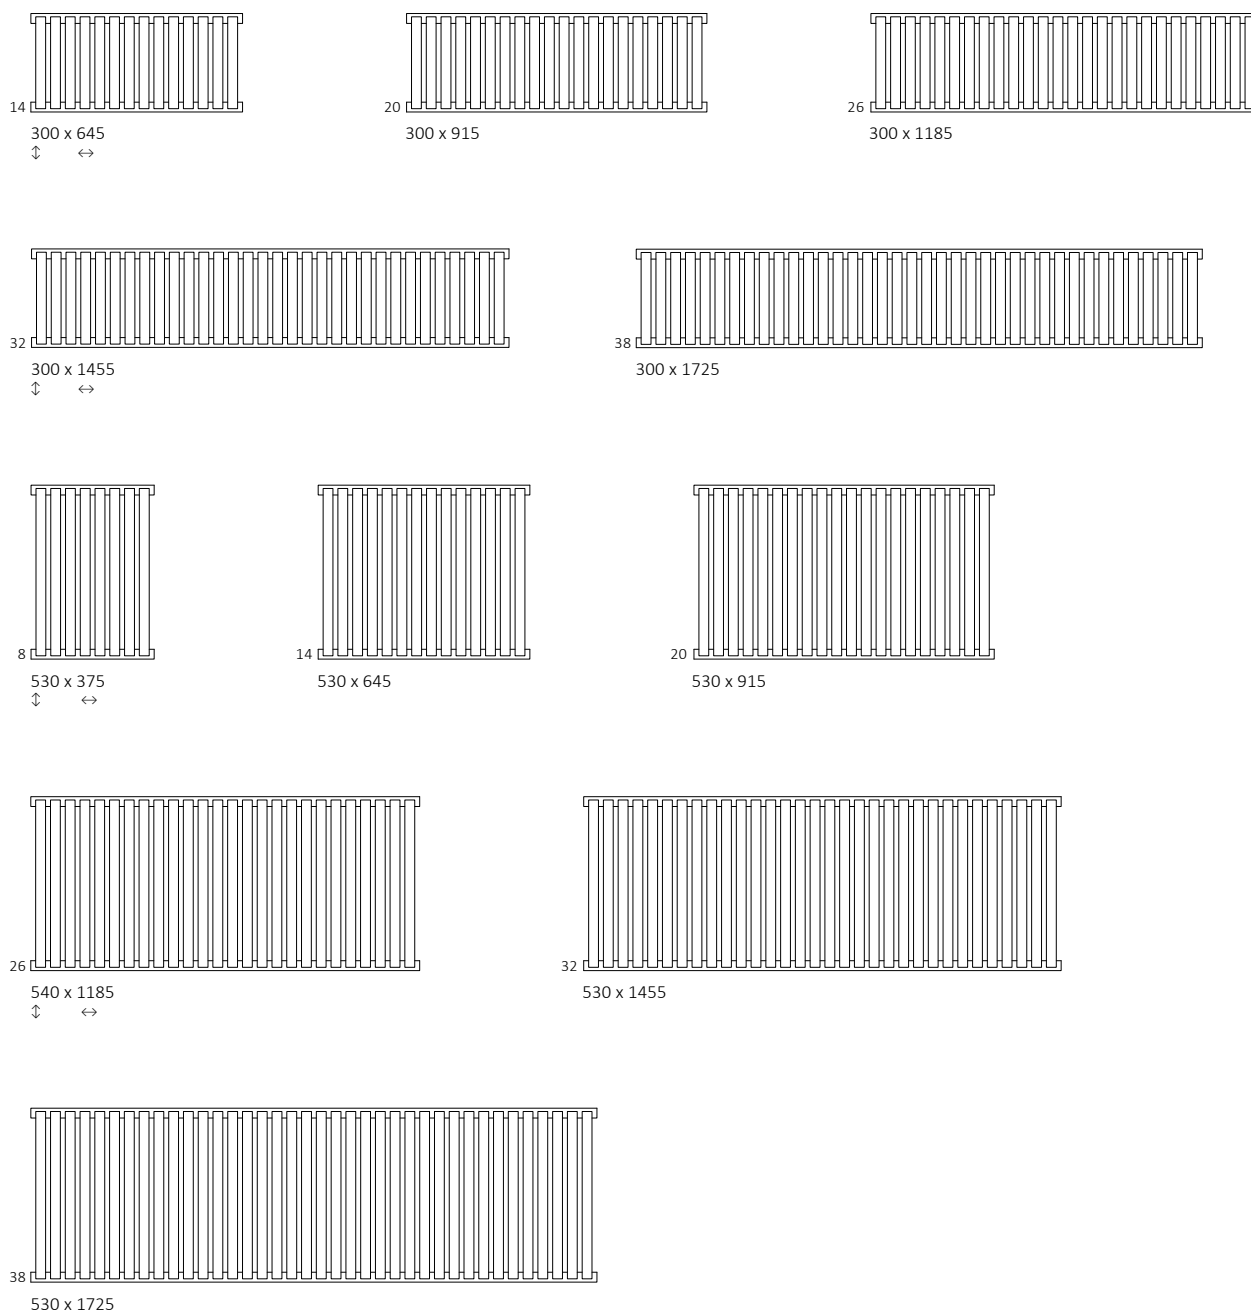




Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 7
300	645	50	270	375	199	400	495	270	15	2,42	8,72	WGNEM030064
300	915	50	270	533	282	600	765	270	15	3,45	12,42	WGNEM030091
300	1185	50	270	690	365	800	1035	270	15	4,48	16,13	WGNEM030118
300	1455	50	270	847	448	800	1305	270	15	5,51	19,83	WGNEM030145
300	1725	50	270	1004	532	1000	1575	270	15	6,54	23,55	WGNEM030172
530	375	50	500	364	190	400	225	500	15	2,09	8,34	WGNEM053037
530	645	50	500	626	327	600	495	500	15	3,64	14,50	WGNEM053064
530	915	50	500	888	464	800	765	500	15	5,19	20,67	WGNEM053091
530	1185	50	500	1150	600	1200	1035	500	15	6,74	26,85	WGNEM053118
530	1455	50	500	1412	737	1500	1305	500	15	8,29	33,03	WGNEM053145
530	1725	50	500	1675	875	1500	1575	500	15	9,84	39,22	WGNEM053172


Технический рисунок:

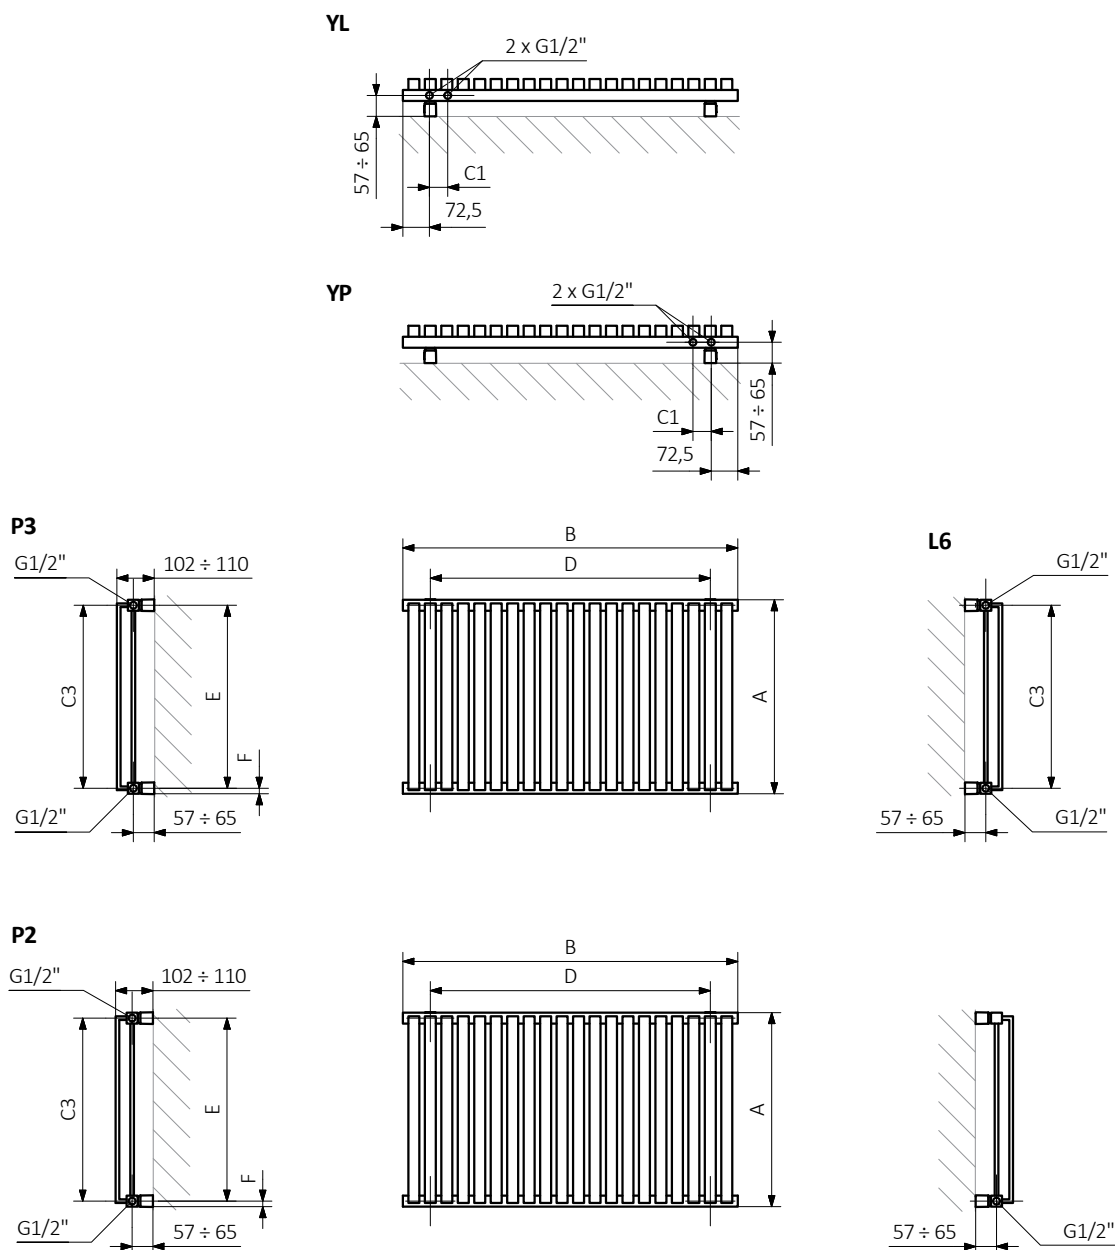

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :


Трубка :






Технический рисунок:

VP

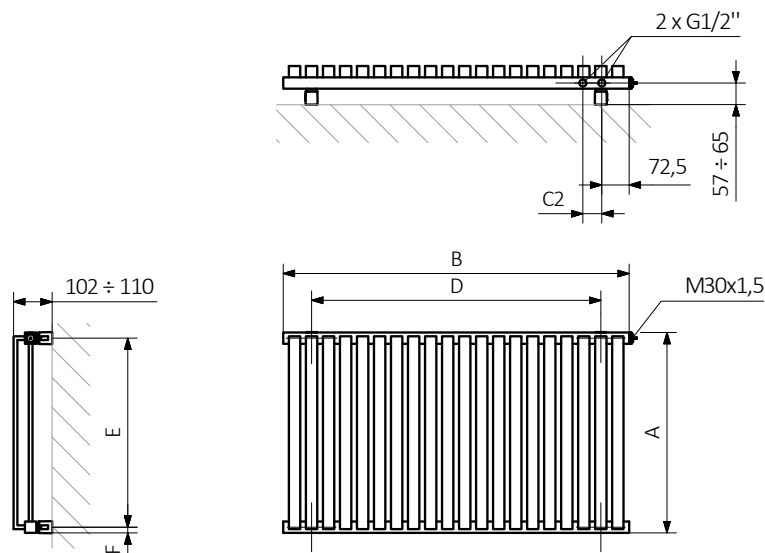


VL

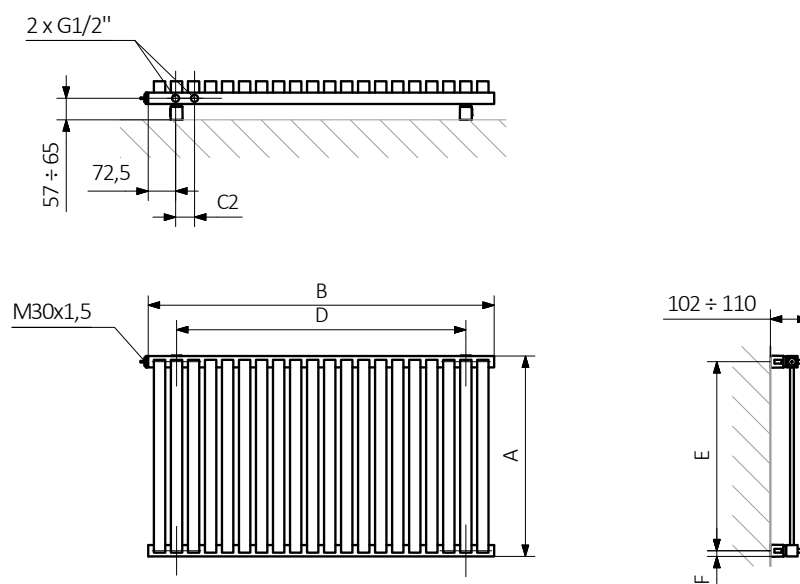

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии:

WGNEM030064

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916YL

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация



Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом:

WLNEM030064

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E2DRYW

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация



Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGNEM030064 K916YL **E** — Код нестандартности



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.