


Tune VWS



Цвет без
доплаты

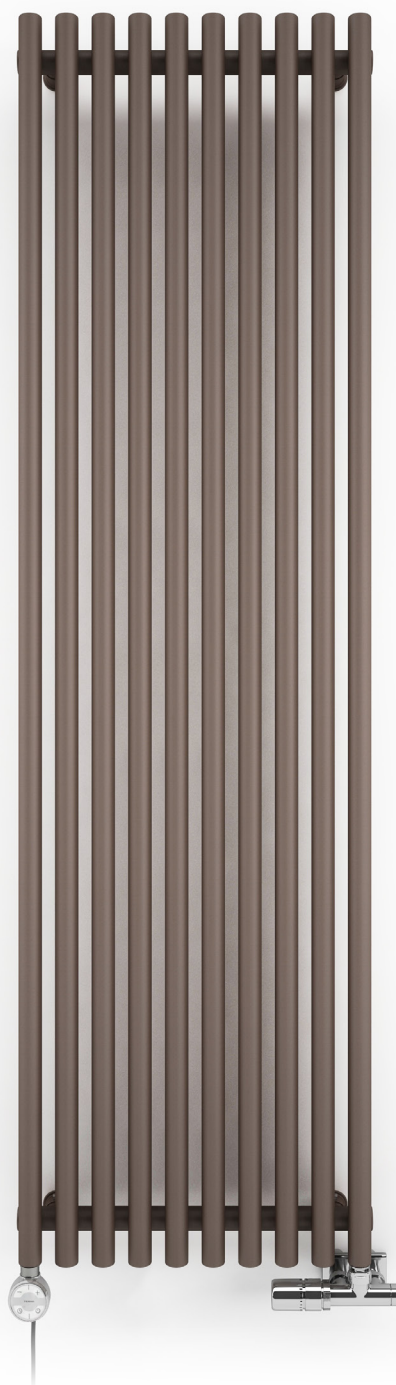

Tune VWS 1800↑ × 490↔ SX
цвет: Noble Brown

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, правый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Электронагреватель MOA, хром






дизайн: *Terma*


Стандартные подключения:

A $\updownarrow$ 600÷1800:



Дополнительные подключения:

A $\updownarrow$ 600÷1800:

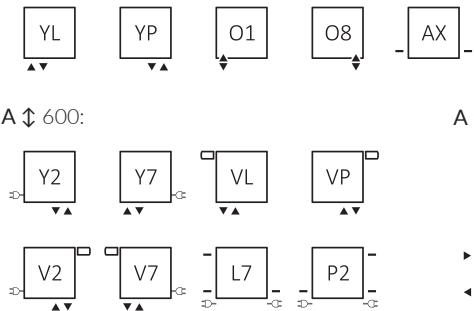

A $\updownarrow$ 600:

A $\updownarrow$ 1800:










Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A $\updownarrow$ [мм]	B $\leftrightarrow$ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 7
600	590	50	550	500	450	240	400	490	500	50	5,77	8,57	WGTSV060059
600	790	50	750	500	602	321	600	690	500	50	7,69	11,37	WGTSV060079
600	990	50	950	500	752	401	800	890	500	50	9,62	14,16	WGTSV060099
600	1190	50	1150	500	902	481	1000	1090	500	50	11,54	16,96	WGTSV060119
600	1390	50	1350	500	1053	561	1000	1290	500	50	13,47	19,75	WGTSV060139
600	1590	50	1550	500	1203	641	1200	1490	500	50	15,26	22,26	WGTSV060159
1800	290	50	250	1700	608	305	600	190	1700	50	7,83	11,23	WGTSV180029
1800	490	50	450	1700	1014	509	1000	390	1700	50	13,06	18,60	WGTSV180049
1800	690	50	650	1700	1420	713	1500	590	1700	50	18,29	25,96	WGTSV180069




Доступные размеры:

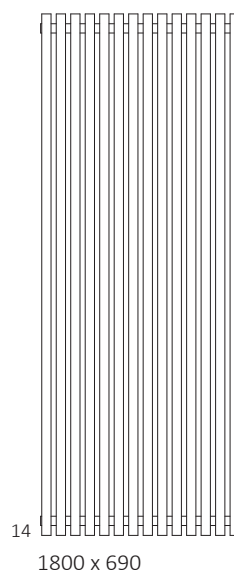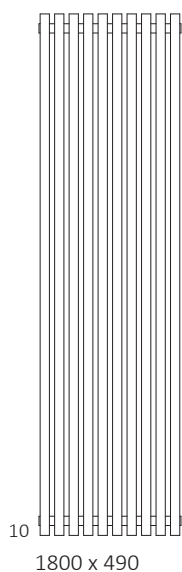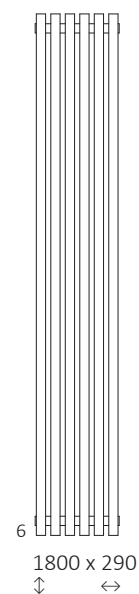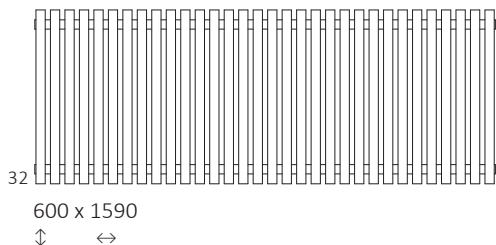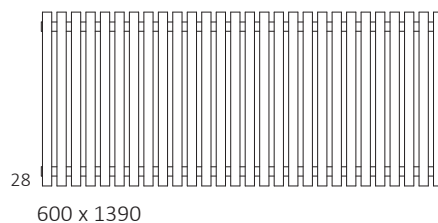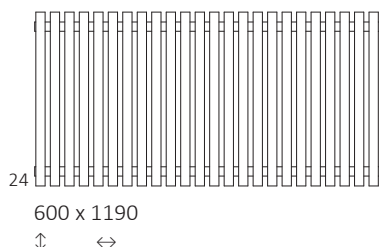




Технический рисунок:


SX

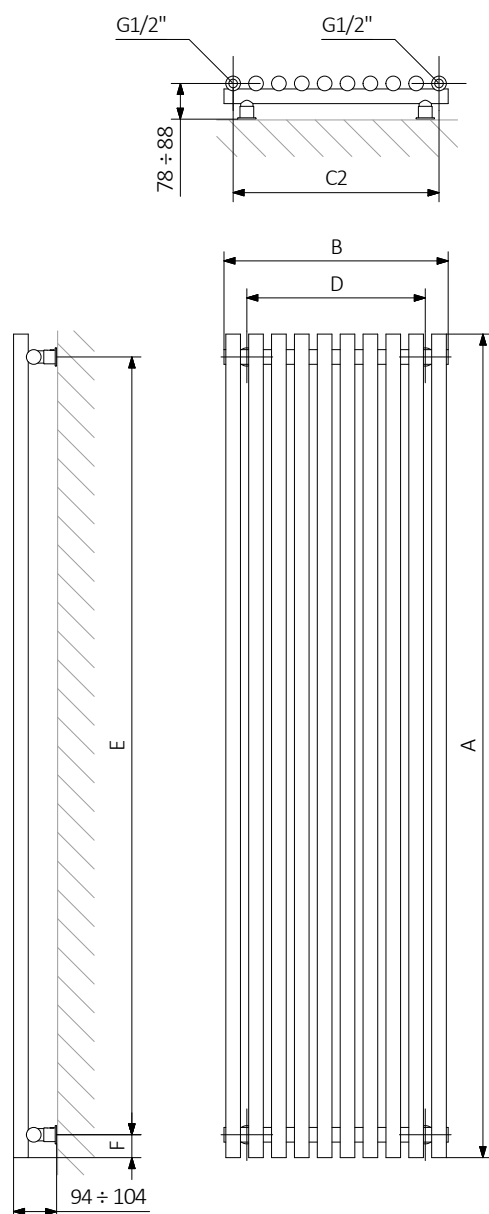


ZX



Z1

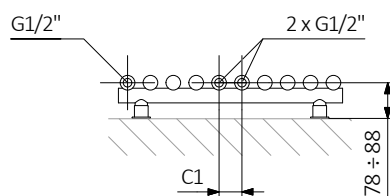


Z8

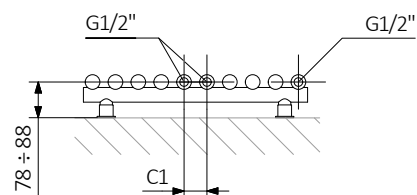


A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :






Технический рисунок:

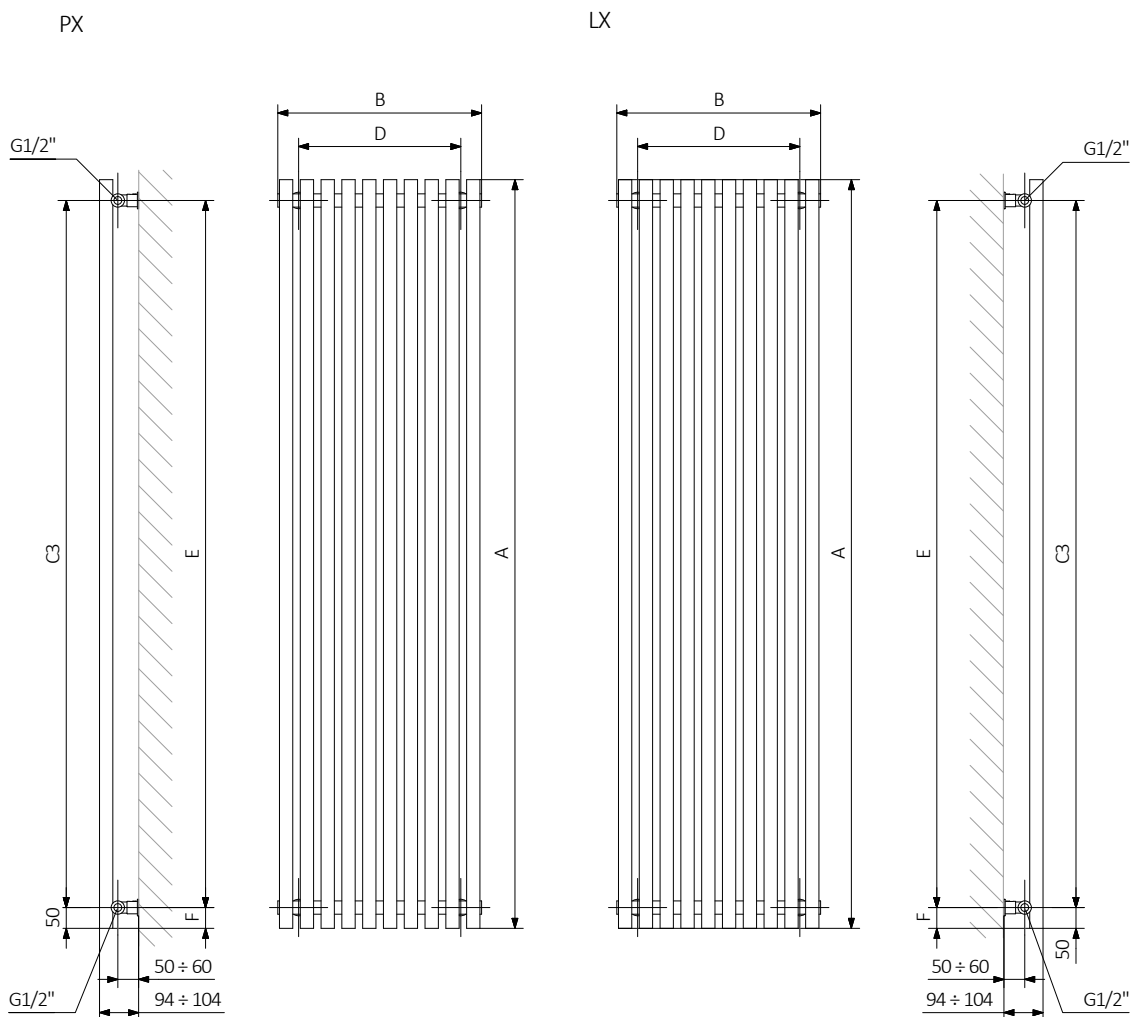

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGTSV060059

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGTSV060059 K916SX **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.