

Zehnder Vitalo Spa

Produktdatenblatt



Von der Natur inspiriert. Zehnder Vitalo Spa setzt Maßstäbe. Durch organische Formgebung, innovative Technik und Energieeffizienz. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Aussparungen für vorgewärmte Hand- und Badetücher. Schön und praktisch zugleich. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Auch in Aluminium natur eloxiert.

Vorteile

- Innovative Technik stellt effizientes Heizen sicher
- Extrem flaches Design setzt ästhetische Akzente
- Niedriges Gesamtgewicht vereinfacht Transport und Montage
- Unverwechselbares Design durch markantes Profil
- Aussparung ermöglicht das Aufhängen und Wärmen von Handtüchern
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Verdeckte Anschluss Technik und einfache Installation dank optionaler Anschlussbox Zehnder EasyFit

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Flexible Platzierung des Steuergeräts
- Angenehmes Raumklima dank bedarfsgerechter Raumtemperaturregelung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Heizkörper ermöglicht ganzjährig trockene und warme Handtücher und behagliche Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Ästhetisch ansprechendes Design durch verdeckt angebrachte Elektronikeinheit

Modellübersicht

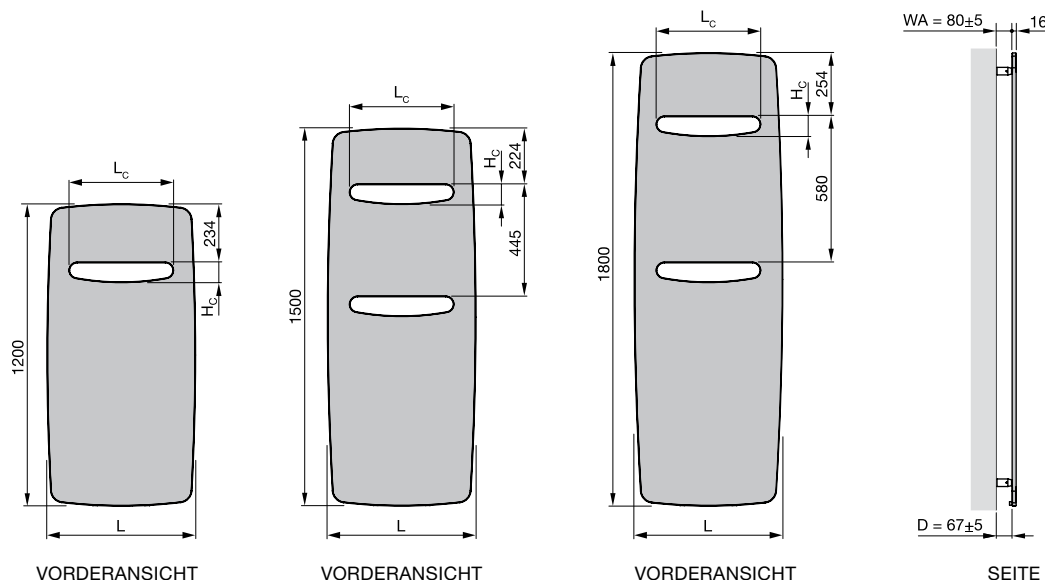

H_c = Höhe Aussparung
 L = Baulänge
 L_c = Länge Aussparung
 D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
 WA = Wandabstand

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H	L	H _c ¹⁾	L _c ¹⁾	Wärmeleistung			
	mm	mm	mm	mm	75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Mit Handtuchaussparung								
VIT-120-050	1200	490	69	330	483	353	220	262
VIT-150-050	1500	490	69	330	605	440	272	324
VIT-180-050	1800	490	69	330	714	522	326	387
VIT-120-060	1200	590	76	410	595	431	266	317
VIT-150-060	1500	590	76	410	703	512	319	379
VIT-180-060	1800	590	76	410	869	633	394	468
VIT-180-070	1800	690	85	495	1036	751	463	553

Ausführung lackiert, Anschlussbox Zehnder EasyFit

Modell	H	L	H _c ¹⁾	L _c ¹⁾	Wärmeleistung			
	mm	mm	mm	mm	75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Mit Handtuchaussparung								
VITK-120-050	1225	490	69	330	483	353	220	262
VITK-150-050	1525	490	69	330	605	440	272	324
VITK-180-050	1825	490	69	330	714	522	326	387
VITK-120-060	1225	590	76	410	595	431	266	317
VITK-150-060	1525	590	76	410	703	512	319	379
VITK-180-060	1825	590	76	410	869	633	394	468
VITK-180-070	1825	690	85	495	1036	751	463	553

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	$H_c^{1)}$ mm	$L_c^{1)}$ mm	Leistung elektrisch Watt
Mit Handtuchaussparung					
VITE-150-050/GD	1500	490	69	330	500
VITE-180-050/GD	1800	490	69	330	750
VITE-150-060/GD	1500	590	76	410	750
VITE-180-060/GD	1800	590	76	410	750
VITE-180-070/GD	1800	690	85	495	1000

H = Bauhöhe, L = Baulänge, H_c = Höhe Aussparung, L_c = Länge Aussparung

1) Anzahl Aussparungen: 1 x für $H = 1200$ mm, 2 x für $H = 1500$ und 1800 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Vitalo Spa

Ausführung Aluminium eloxiert

Modell	H	L	H _c ¹⁾	L _c ¹⁾	Leistung elektrisch
	mm	mm	mm	mm	Watt

Mit Handtuchaussparung

VITES-150-50/GD	1500	490	69	330	500
VITES-180-50/GD	1800	490	69	330	750
VITES-150-60/GD	1500	590	76	410	750
VITES-180-60/GD	1800	590	76	410	750
VITES-180-70/GD	1800	690	85	495	1000

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Anschlussbox Zehnder EasyFit: Verdeckt montierte Anschlussbox Zehnder inklusive Einstellscheibe.



Ausführung Elektrobetrieb mit Funk-Steuergerät.

H = Bauhöhe, L = Baulänge, H_c = Höhe Aussparung, L_c = Länge Aussparung

1) Anzahl Aussparungen: 1 x für H = 1200 mm, 2 x für H = 1500 und 1800 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

zehnder